

Yli 11000 värisävyä

Temaspray-maalit saat Tikkurilan teollisuusmaaleja myyvältä asiantuntevalta Temaspeed-kauppiaalta täsmälleen samoissa sävyissä kuin kaikki muut käyttämäsi maalit. Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä tuottaa nopeasti ja täsmällisesti yli 11000 värisävyä, joten voit olla varma, että saat korjaus- ja paikkamaalaukseen juuri oikeat värit.

Temaspray-käyttökohteita

Ammattikäyttöön

- Konepajatuotteiden viimeistely ja paikkamaalaus
- Asennusjälkien ja kuljetusvaurioiden ehostus
- Ajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja työkalujen huolto- ja korjausmaalaus
- Merkintämaalaukset

Kotikäyttöön

- Metallipintojen ja -esineiden korjaus- ja paikkamaalaus
- Autot, polkupyörät, mopedit
- Tikkaat, kaiteet, aidat, portit, telineet
- Muut kodin pienkohteet

Temaspray Primer

Vaaleanharmaa (TVT 4004) yksikomponenttinen, korroosionestopigmentoitu alkydipohjamaali, joka on tarkoitettu teräs-, alumiini- ja sinkkipintojen maalaukseen. Soveltuu pohjamaaliksi kaikille Temaspray-pintamaaleille.

Temaspray 1C

Seuraavien yksikomponenttisten pohja- ja pintamaalien soveltuvuus aerosolikäyttöön on testattu:

- Temaprime EUR
- Temaprime EE
- Temaprime GF
- Temaprime ML
- Temalac FD 20, 50, 90
- Temalac ML 90

Temaspray 2C


Sävytettävät kaksikomponenttiset polyuretaanimaalit, jotka ovat saatavana tuhansissa värisävyissä. Pakkauksessa on esitäytettynä muuntoaine, joka korvaa kovetteen ja tekee maalista ilmakeuuvan yksikomponenttimaalin. Ominaisuudet saattavat poiketa kovetteen kanssa kovettuneesta polyuretaanimaalista. Seuraavien polyuretaanimaalien soveltuvuus aerosolikäyttöön on testattu:

- Temadur 20, 50, 90
- Temathane 50, 90
- Temadur SC 50, SC 80
- Temadur Clear



Industrial Paint Service

Kysy lisätietoja uusista kätevistä Temaspray-tuotteista ja niiden monista käyttömahdollisuuksista Temaspeed-kauppiaaltsi.

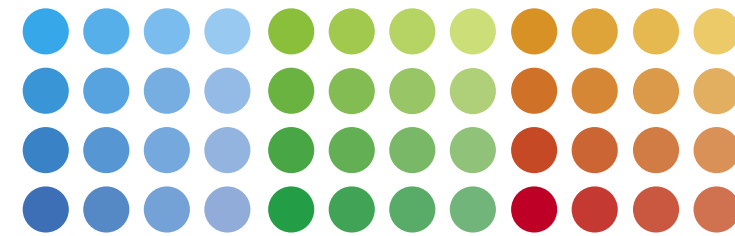

Temaspray-aerosolimaalit

Ammattilaisten maalit tuhansissa värisävyissä nyt kätevissä painepakkauksissa



Maalaa, korjaa tai paikkaa – helposti ja ammattimaisesti

Temaspray-maalit on tarkoitettu pienten kohteiden maalaamiseen, maalipintojen korjaus- ja paikkamaalaukseen sekä ehostamiseen. Niillä korjaat helposti maalipintojen naarmut, kolhut ja kulumat. Viimeistele kuljetuksessa, asennuksessa, käytössä tai korjaustöissä syntyneet jäljet. Peitä huomaamattomiksi pienet maalausvirheet ja ehosta aiemmin maalatut pinnat uudenveroisiksi. Temaspray-aerosolimaalit perustuvat Tikkurila Coatings Oy:n kehittämiin ja valmista miin ammattikäyttöön tarkoitettuihin yksi- ja kaksikomponenttisiin maaleihin ja lakoihin.

Heti valmis käyttöön

Temaspray 1C ja 2C ovat maalin lisäämisen jälkeen välittömästi käyttövalmiita. Paine-pakkauksissa on valmiina ponnekaasu ja liuottimet. Harmaa **Temaspray Primer -pohjamaali** on heti valmis käytettäväksi, teräs-, alumiini- ja sinkkipintojen pohjamaalaukseen. Pakkauksen sisällöstä maalia on n. 100 ml, mikä riittää n. 1,5 m² suuruisen alueen maalaamiseen. Temaspray-pintamaalit ja lakat soveltuvat käytettäväksi Temaspray Primerin kanssa erilaisten metallipintojen maalaukseen.



Maalaa näin

Maalattavan pinnan pitää olla puhdas, kuiva ja huoneenlämpöinen. Hio maalattavat pinnat kevyesti hienolla vesihiomapaperilla ja poista hiontapöly huolellisesti. Suojaa teipillä, paperilla tai liukenemattomalla muovilla alueet, joille et halua maaliumun leviävän. Varmista riittävä ilmanvaihto ja käytä sopivia henkilökohtaisia suojaimia.

Ravista huoneenlämpöistä pulloa voimakkaasti. Maalaa useita ohuita kerroksia 20–30 cm:n etäisyydeltä kohteesta. Anna jokaisen maalikerroksen kuivahtaa 5–10 minuuttia. Puhdista suutin käytön jälkeen kääntämällä pullo ylösalaisin ja painamalla suutinta, kunnes pullosta tulee ulos pelkkää ponneainetta. Tuoret maaliroiskeet ja maalausvirheet voit poistaa ksyleeni- tai asetonipitoisella liuotteineella.

Huolehdi terveydestäsi, turvallisuudestasi ja ympäristöstä

Temaspray-aerosolimaalien ja -lakkojen liuotteina käytetään ksyleeniä ja asetonia. Ponneaineena on propaani/butaanikaasu, joka ei vahingoita otsonikerrosta. Maaliumu on erittäin helposti syttyvää, joten tuotteita ei missään tapauksessa saa käyttää avotulen tai hehkuvien kohteiden läheisyydessä tai paikoissa, missä staattinen sähkö voi aiheuttaa kipinöintiä. Tupakointi käyttökohteessa on kielletty.

Maaliumu on terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Käytä tuotteita ulkotiloissa tai paikoissa, missä on riittävän tehokas ilmanvaihto. Käytä aina sopivaa hengityssuojainta, suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Älä säilytä pakkausta auringossa tai yli +50° C lämpötilassa. Paine-pakkausta ei saa tyhjänäkään puhkaista tai hävittää polttamalla.

Ammattijälkeä kätevällä Soft Button -suuttimella

Temaspray-pakkaukset on varustettu Soft Button -suuttimella, joka levittää maaliumun viuhkamaiseksi. Suuttimen asentoa voi helposti säätää vaaka- ja pystysuoraan maalausta varten, joten maalausjälki on tasaisempi ja sileämpi kuin perinteistä pistemäisesti sumuttavaa suutinta käytettäessä. Tottumattomampikin käyttäjä saa helposti aikaan ammattimaisen näköisen lopputuloksen.



Soft Button -suutin



Tavallinen suutin

